


TITANUM

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ФАСАДОВ



ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ФАСАДОВ





ОПИСАНИЕ

Накладная петля 90°.
арт. **FK425SP11_1**

- Цвет черный.
- Мягкое закрытие.
- Вес двери 29-35 кг.
- Используется с деревянными дверями толщиной не менее 18 мм и алюминиевыми профилями шириной не менее 40 мм.
- При высоте двери 2,1 м производитель рекомендует использование третьей петли.
- Комплектация: петля — 1 шт, набор декоративных накладок — 1 шт.




РАЗМЕРЫ

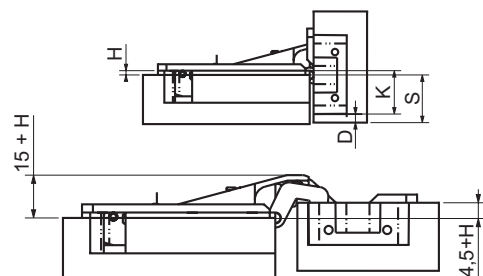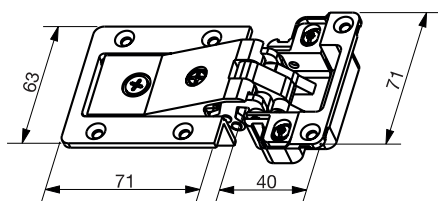

ФРЕЗЕРОВКА



При использовании проставки 3 мм
глубина фрезеровки составит 12 мм



ПРОСТАВКА



Компенсирующая проставка 3 мм.
арт. **FP019_3-1** — НЗ

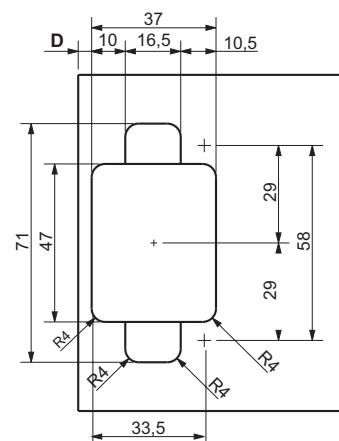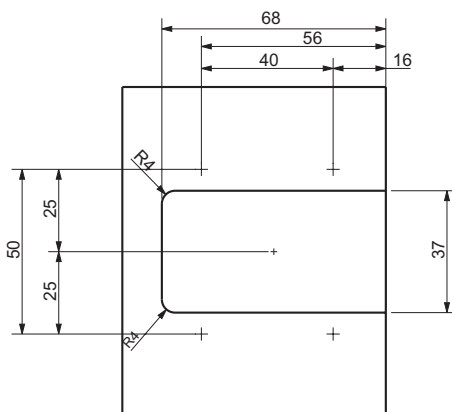

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ДВЕРЯМИ

	T 18	T 20	T 22	T 24	T 25	T 26	T 28	T 30
D2	1,10	1,50	2,10	2,70	3,10	3,40	4,30	6,00
D3	1,10	1,50	2,00	2,70	3,00	3,40	4,20	5,50
D4	1,10	1,50	2,00	2,60	2,90	3,30	4,10	5,10

РАСЧЕТ НАЛОЖЕНИЯ



	D2	D3	D4
H0	11,5	12,5	13,5
H3	8,5	9,5	10,5

- Только для дверей из алюминиевого профиля
- Для дверей из алюминиевого профиля и деревянных

T	D	S	K	H
Толщина двери	Отступ до фрезеровки	Наложение на боковину	Константа = 18,5	Толщина проставки



РЕГУЛИРОВКА ПЕТЛИ

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЕРТИКАЛИ

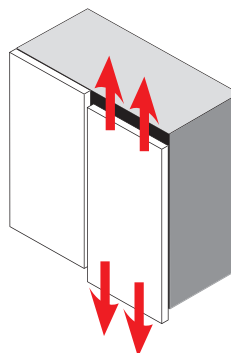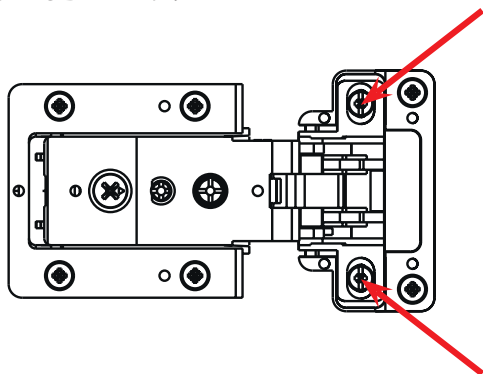



+/- 2 мм
вверх/вниз

РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ

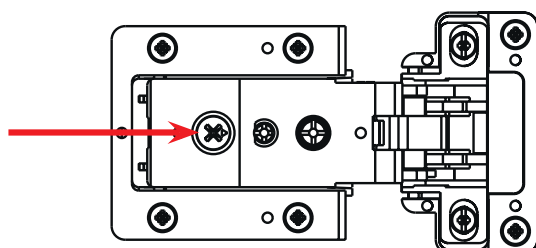


1 мм вперед
3 мм назад

РЕГУЛИРОВКА ПО ГОРИЗОНТАЛИ

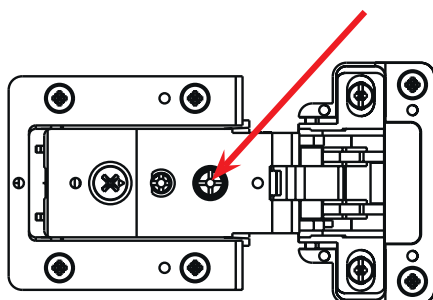

1 мм вправо
2,5 мм влево

СТОПОРНЫЙ ВИНТ — используется для фиксации регулировок.

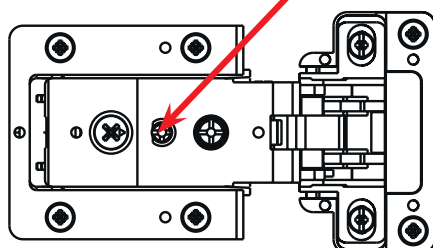

TITANUM

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



Поставщик
ООО Компания "НоркПалм"
Тел. +7 495 921 39 99
info@norkpalm.ru
www.norkpalm.ru