

NEXIS CLICK-ON 05/90/4

Петля под фальшпанель 95° (толщина двери до 30 мм)



- Для установки непосредственно на пристенные фальшпанели
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо		Click-on привинчивание	Click-on запрессовка
вкладная		сталь, никелированная	сплав замка, никелированный	■	F015072788	F015072787
				–	F015072789	–

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	F069073570


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №		Наименование	Артикул №
	Комплект Tipmatic Plus Click-on	F069073752		Саморез Ø 3.5 x 15 мм	F146073976
	Комплект Soft-close Click-on	F069073714		Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	F069073687

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная

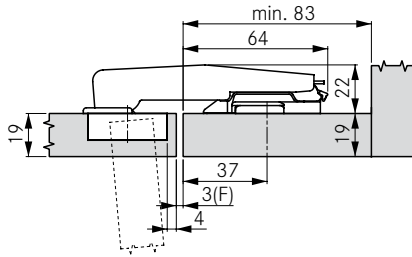

Высота ответной планки 4

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

	Расстояние до чашки						
	3	4	5	6			
16	0.1	0.1	0.1	0.1			
18	0.2	0.2	0.2	0.2			
19	0.3	0.3	0.3	0.3			
20	0.4	0.4	0.4	0.4			
22	0.7	0.7	0.7	0.7			
24	1.0	1.0	1.0	1.0			
26	1.4	1.4	1.4	1.4			
28	1.9	1.9	1.9	1.9			
30	3.8	2.9	2.6	2.5			
	Минимальная фуга (F)						

УКАЗАНИЯ


Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (дверь) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

