


# Conecta

Петля 180° с плавным закрыванием для деревянных дверей и алюминиевой рамки

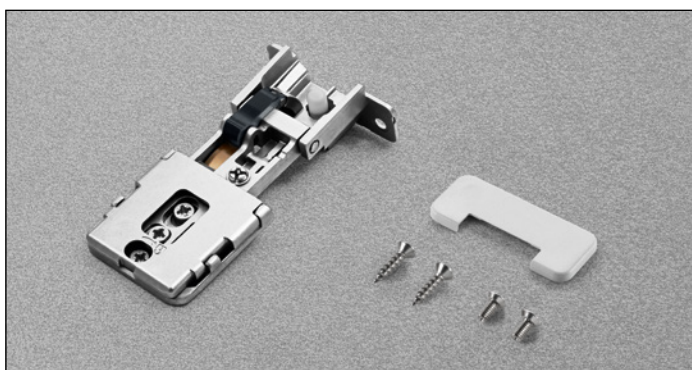


## Технические характеристики

Скрытая петля с врезным монтажом в дверь и боковину.


Система быстрого крепления дверцы к боковине корпуса.  
Для деревянных дверей и дверей из алюминиевой рамы.  
Наложение 10 мм с держателем тип 5 и 12,5 мм с держателем тип 3.  
Угол открывания 180°.  
L = 3,5 мм.

Глубина посадочного места в фасадной части 19 мм.

Деревянная дверь




Дверь на основе алюминиевой рамки



## Параметры открывания

С держателем DQG5B (тип 5)  
Наложение фасада на боковину = 10 мм

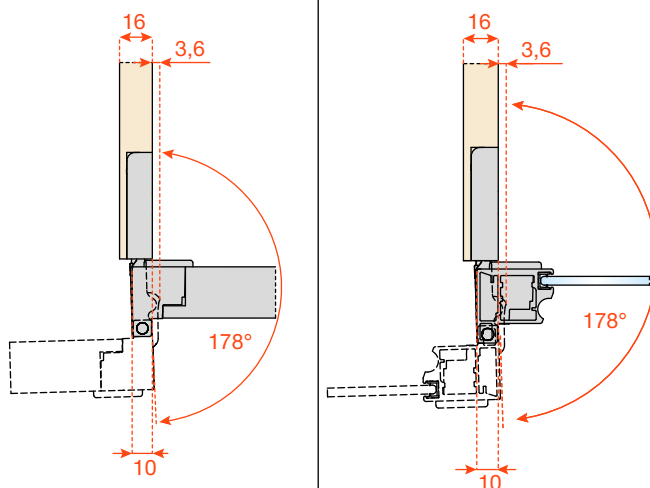

С держателем DQG3B (тип 3)  
Наложение фасада на боковину = 12,5 мм

